



**1**  
GARANTIA

# SeleKt

## PINZA DE SELECCIÓN Y DEMOLICIÓN




- Diseño compacto y sencillo, de fácil mantenimiento
- Disponible con 2 tipos de mandíbulas: Demolición y Selección
- Las cuchillas reemplazables de acero HB 400 anti desgaste garantizan la máxima durabilidad
- Utiliza el acero de alta resistencia WELDOX para la fabricación de las piezas estructurales de las pinzas de demolición

### UNA SELECCIÓN POTENTE

Las pinzas de selección están concebidas para realizar pequeñas demoliciones y separar los materiales resultantes, los residuos...

Fácil de usar y versátil con una potencia de cierre importante, la pinza de selección/demolición para minicavadora es una herramienta cada vez más popular, incluso en los vertederos y las obras de reciclaje.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

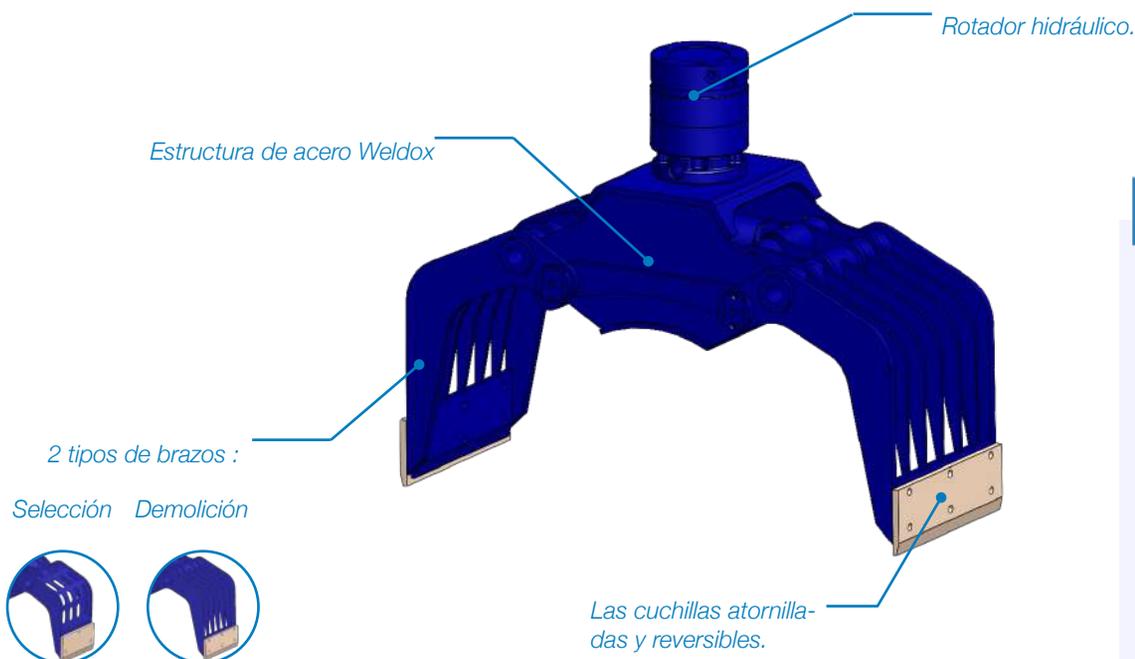

**Klac industrie**

**Klac industrie S.A.**  
288, rue des Saules  
Z.A Orléans Sologne  
Saint-Cyr-En-Val  
45075 Orléans  
Cedex 2 France

**Tél. (33) 2 38 49 82 82**  
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

[www.klac-industrie.com](http://www.klac-industrie.com)



## ENFOQUE

2 versiones



### SELECCION

- ✓ Brazos perforados.
- ✓ Cuchillas atornilladas.

Aplicaciones sugeridas  
Manipulación precisa de materiales.

### DEMOLICION

- ✓ Brazos con costillas.
- ✓ Cuchillas atornilladas.

Aplicaciones sugerida  
Demolición y clasificación ligeras



## CUESTIÓN DE SEGURIDAD

Todos los modelos tienen un cilindro hidráulico de doble efecto con una válvula antirretorno.

Las cuchillas de las 2 mandíbulas se tocan al final de la fase de cierre, para permitir un agarre muy preciso y firme de los objetos.



La pinza de clasificación y demolición se suministra de serie con un rotador hidráulico (sin problemas de presión hidráulica, sin trabajos de mantenimiento, sin ajuste del sistema hidráulico de la excavadora).

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



## LA GAMA Pinza de selección SELEKT

	Peso kg	Carga max daN	Max bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Mandíbulas	Fuerza de cierre kN
<b>Modelo C / 0</b> (Máquinas 0,8 a 1,2t)	98	200	160	700	560	370	535	545	695	SELECCIÓN	5
<b>Modelo C / 0</b> (Máquinas 1,2 a 2t)	120	500	160	700	560	370	550	560	710	SELECCIÓN	10
<b>Modelo D / 1</b> (Máquinas 2 a 2,8t)	135	500	200	870	600	370	600	650	850	SELECCIÓN	10
<b>Modelo D / 1</b> (Máquinas 3 a 3,5t)	258	900	300	1 050	780	425	705	760	950	DEM	25
<b>Modelo E / 2</b> (Máquinas 3 a 5t)	380	900	300	1 260	830	530	820	880	1 100	DEM	25
<b>Modelo F / 3</b> (Máquinas 5 a 6,5t)	432	900	300	1 260	830	530	820	880	1 070	DEM	25
<b>Modèle F / 3</b> (Pelle de 6,5 à 9t)	627	1 300	300	1 600	1 070	600	1 010	1 045	1 250	DEM	25
<b>Modelo G</b> (Máquinas 9 a 12t)	650	1 500	300	1 700	1 075	700	1 100	1 200	1 400	SELECCIÓN / DEM	25
<b>Modelo H</b> (Máquinas 12 a 16t)	850	2 500	300	1 800	1 240	800	1 255	1 395	1 580	SELECCIÓN / DEM	25
<b>Modelo I</b> (Máquinas 16 a 22t)	1 150	5 000	300	1 850	1 260	820	1 310	1 380	1 680	SELECCIÓN / DEM	40

