



1
GARANZIA

SeleKt

PINZA SELEZIONATRICE E DEMOLIZIONE




- Design compatto e semplice, facile manutenzione
- Disponibili con 2 tipi di chele : Demolizione e Smistamento
- I taglienti sostituibili in acciaio HB 400 garantiscono la massima durata
- Usa esclusivamente acciai WELDOX ad alto limite elastico per le parti strutturali

LA MIGLIORE SELEZIONE

Le pinze da demolizione sono concepite per eseguire piccole demolizioni e per separare i materiali risultanti, i rifiuti...

Facile da usare e versatile, la pinza da demolizione/selezione per escavatore è uno strumento sempre più diffuso, anche nelle discariche e nei siti di riciclaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

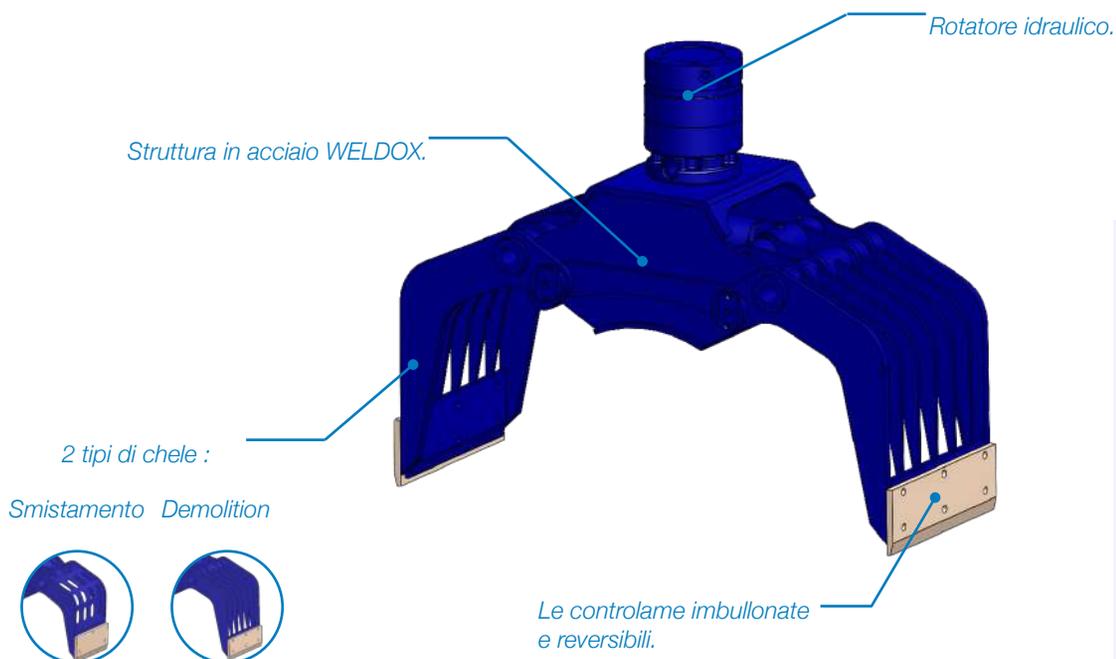

Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com



CONCENTRARI SU 2 versioni



SMISTAMENTO

- ✓ Bracci perforati.
- ✓ Controcottelli imbullonati.

Applicazioni suggerite
smistamento preciso dei materiali.

DEMOLIZIONE

- ✓ Braccia con costole di metallo.
- ✓ Controcottelli a bullone.

Applicazioni suggerite
Demolizione leggera e cernita



Questioni di SECUREZZA

Tutti i modelli hanno un cilindro idraulico a doppio effetto con una valvola di non ritorno.

Le lame delle conchiglie si toccano alla fine della fase di chiusura, in modo da permettere una presa molto precisa e ferma sugli oggetti.



Una pinza di selezione e demolizione è fornita di serie con un rotatore idraulico (nessun problema di pressione idraulica, nessun lavoro di manutenzione, nessuna regolazione del sistema idraulico dell'escavatore).

DISPONIBILE CON ATTACCO



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMMA Pinza selezionatrice SELEKT

	Peso kg	Carico max daN	Max bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Chele	Forza di chiusura kN
Modello C / 0 (Mini escavatori da 0,8 a 1,2t)	98	200	160	700	560	370	535	545	695	SMISTA	5
Modello C / 0 (Mini escavatori da 1,2 a 2t)	120	500	160	700	560	370	550	560	710	SMISTA	10
Modello D / 1 (Mini escavatori da 2 a 2,8t)	135	500	200	870	600	370	600	650	850	SMISTA	10
Modello D / 1 (Mini escavatori da 3 a 3,5t)	258	900	300	1 050	780	425	705	760	950	DEM	25
Modello E / 2 (Mini escavatori da 3 a 5t)	380	900	300	1 260	830	530	820	880	1 100	DEM	25
Modello F / 3 (Mini escavatori da 5 a 6,5t)	432	900	300	1 260	830	530	820	880	1 070	DEM	25
Modèle F / 3 (Pelle de 6,5 à 9t)	627	1 300	300	1 600	1 070	600	1 010	1 045	1 250	DEM	25
Modello G (Mini escavatori da 9 a 12t)	650	1 500	300	1 700	1 075	700	1 100	1 200	1 400	SMISTA / DEM	25
Modello H (Mini escavatori da 12 a 16t)	850	2 500	300	1 800	1 240	800	1 255	1 395	1 580	SMISTA / DEM	25
Modello I (Mini escavatori da 16 a 22t)	1 150	5 000	300	1 850	1 260	820	1 310	1 380	1 680	SMISTA / DEM	40

